




Техническое описание

SG X SAE 15W-40 API CF CNG/LPG

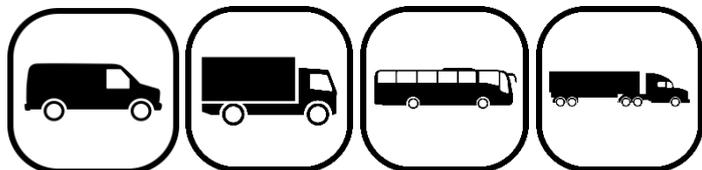

Описание

Высококачественное минеральное моторное масло с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы. Обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии, предотвращает образование нагара в камере сгорания, на клапанах и свечах.

Спецификации

API CF
Cummins CES 20074/20085/20092
Detroit Diesel DDC 93K216

Применение

Предназначено для применения в современных грузовиках, автобусах и промышленных двигателях, работающих на сжатом (CNG) и сжиженном (LPG) газовом топливе в тяжелых условиях эксплуатации. Совместимо с системами снижения токсичности выхлопных газов.

Артикулы

20 л RX0003SGX
60 л RX0004SGX
208 л RX0005SGX

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D445	15,3
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D445	114
Индекс вязкости	ASTM D2270	140
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D2896	6.5
Испаряемость по NOACK, %	ASTM D5800	9.4
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	230
Температура застывания, °C	ASTM D97	-28
Зольность сульфатная	ASTM D874	0.9

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.