




Техническое описание

TO-4 SAE 10W API CF

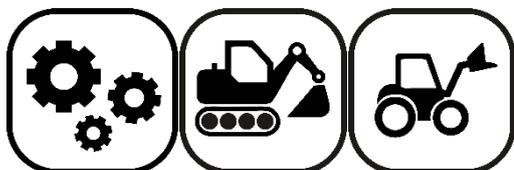

Описание

Универсальная трансмиссионно-гидравлическая жидкость, разработанная с применением гидроочищенных минеральных базовых компонентов. Обеспечивает высокую эффективность работы трансмиссии и гидравлических систем в тяжелых условиях работы.

Спецификации

API CF/CF-2
Allison C4
ZF TE-ML 03C, 07F
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Применение

Предназначена для силовых трансмиссий, гидравлических систем и маслонагруженных тормозов внедорожной, горнодобывающей, строительной и другой техники.

Артикулы

20 л RX0001TO4
60 л RX0002TO4
208 л RX0003TO4

Показатель	Методы испытания	Фактические показатели
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	6,61
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ASTM D445	39,87
Индекс вязкости	ASTM D2270	119
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	220
Температура застывания, °С	ASTM D97	-38

Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.